

Cómo cambiar la batería de la moto Kymco Super Dink 125

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Batería con sus tornillos
- Destornillador de estrella
- Llave de 10mm



- **Paso1: Levantar el asiento y quitarlo:**

Primero quitar las dos tuercas del amortiguador hidráulico del asiento. Luego ponemos el asiento en posición vertical, para tener acceso a las dos tuercas y poder desencajar y quitar el asiento.



- **Paso2: Quitar el portacascos:**

Para desmontarlo lo primero es quitar el remache de plástico de la parte de inferior de la moto. El remache tiene un botón que pulsándolo ayuda a quitarlo.



El portacascos tiene varias tapas de registros, entre ellas una donde va la conexión de la diagnosis que va sujeta al portacascos y hay que quitarla para poder sacar el portacascos.



Para poder quitarla sacamos las dos tuercas traseras, los dos tornillos de la parte central y levantamos todo el portacasos para soltar la clema de conexión de la luz de cortesía y poder extraerlo definitivamente y tener acceso a la tapa de la batería.



- **Paso3: Quitar la tapa de la batería:**

Quitando los cuatro tornillos de la tapa con el destornillador de estrella ya podemos acceder a la batería.



- **Paso4: Desconectar la batería:**

Siempre desconectaremos primero el terminal negro, el negativo, para evitar chispazo, y luego el rojo, que es el positivo.



Para extraer la batería sacamos primero el lado del terminal positivo (el rojo) y luego el negro.



- **Paso5: Colocar la nueva batería:**

Primero metemos el lado del negativo y luego el positivo. Luego conectamos primero el terminal positivo y posteriormente el negativo. Después volveremos a colocar la tapa de batería.



Antes de seguir tapando conviene realizar una prueba para ver que todo está colocado correctamente y la moto arranca.

- **Paso6: Volver a colocar el portacascos:**

Antes de colocarlo en su posición definitiva tendremos que volver a conectar la luz de cortesía y la conexión de diagnóstico. Una vez encajado en su sitio colocamos la tapa de registro y los tornillos y las tuercas de sujeción.






Stratomoto

- **Paso7: Volver a colocar el asiento:**

Primero lo colocamos en posición vertical (levantado) para encajar la bisagra en la parte delantera y una vez encajada ponemos las dos tuercas y las dejamos apretadas.



Colocar las dos tuercas del amortiguador hidráulico y el remache de plástico de la parte inferior para terminar con el proceso.

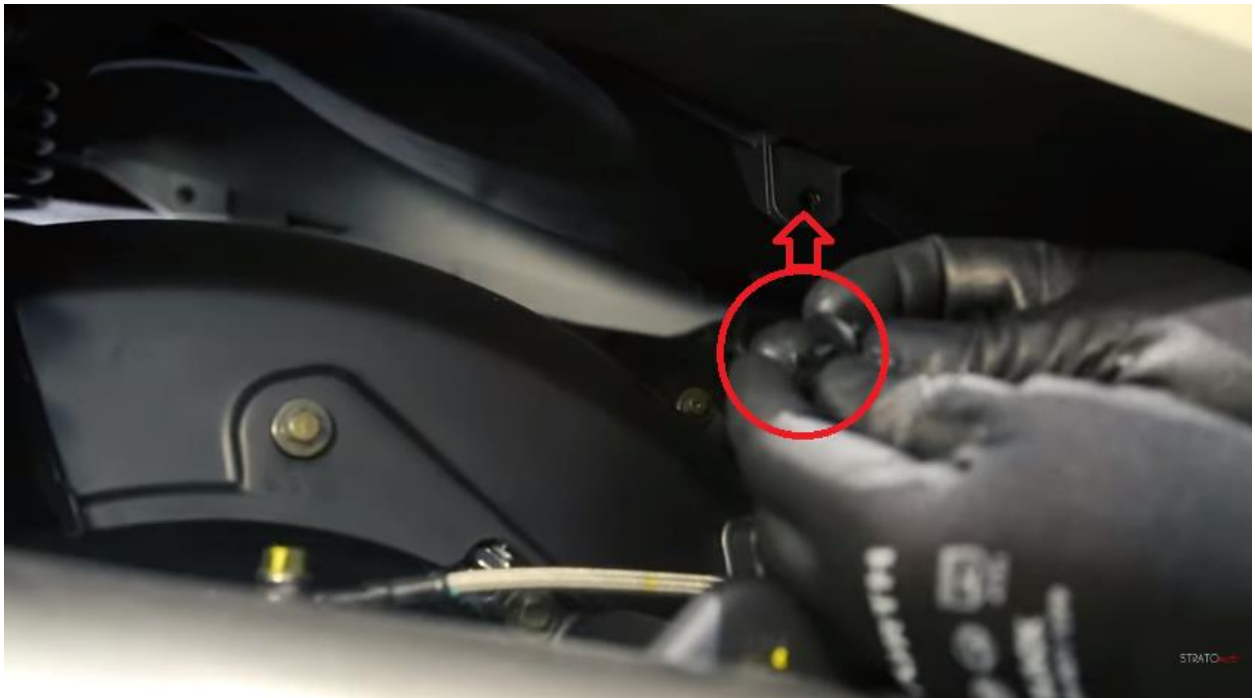

Puedes ver [el vídeo-tutorial](#) sobre el cambio de baterías en motos Kymco Super Dink 125 en nuestro canal de



Stratomoto

Stratomoto